CÁMARA PAQUETE
CUARTOS FRIOS-CAMPAQ

Refrigeracion



- **GRAN CAPACIDAD.**
  Cámara con capacidad de 150 pies cúbicos.
- **CARGA Y DESCARGA CON FACILIDAD.**
  Gracias a su rampa de acceso antiderrapante.
- **PROTEGE TUS INVENTARIOS.**
  Chapa de seguridad en puerta de servicio.
- **AISLANTE CERTIFICADO.**
  Paredes de tres pulgadas de grosor, inyectadas con aislante ciclopentano de alta densidad.
- **DINÁMICA.**
  Incluye dos barras en techo que soportan hasta 200 kg cada una.
- **FÁCIL DE OPERAR.**
  Unidad auto contenida, lista para su uso.

*Disponible en refrigeración, media congelación y congelación

CÁMARA PAQUETE
CUARTOS FRIOS-CAMPAQ

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones exteriores

Ancho:	1750.70 mm	(68 15/16")
Alto (sin unidad):	2157.50 mm	(84 15/16")
Alto (con unidad):	2549.70 mm	(100 3/8")
Profundo:	1447.86 mm	(57")

Dimensiones Interiores

Ancho:	1597.00 mm	(62 7/8")
Alto:	2031.55 mm	(79 31/32")
Profundo:	1295.46 mm	(51")

Características

Capacidad (ft^3):	150 ft^3
Capacidad (L):	4247 L
Peso:	195 kg
Espesor de paredes:	3 in
Codigo de unidad (220 v):	CF-UIC 161

Datos de rendimiento de refrigeración

Tipo de Refrigerante:	R-134a
Método de deshielo:	Por aire
Compresor:	1/2 HP
Condensador:	Ventilación Forzada
Evaporador:	Ventilación Forzada
Método de expansión:	Válvula de expansión
Rango de temperatura:	0 °C a 10 °C

Datos eléctricos


Voltaje nominal:	127 v
Frecuencia:	60 Hz
Corriente nominal:	10.1 A
Tipo de clavija:	NEMA-5-15P
Tipo de iluminación:	Fluorescente

Recomendaciones de instalación

Se recomienda que la unidad tenga ventilación, 30 cm separada del techo para una mejor ventilación

* Datos obtenidos de pruebas en condiciones ideales

PARTES / VISTAS DEL EQUIPO

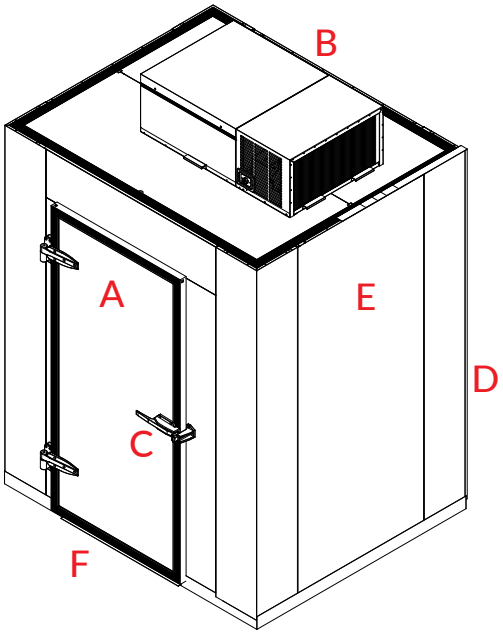

A. Puerta de servicio.

B. Unidad auto contenida.


C. Chapa de seguridad.

D. Esquineros.


E. Acabado exteror en lámina galvanizada.

F. Rampa de fácil acceso.

FRENTE

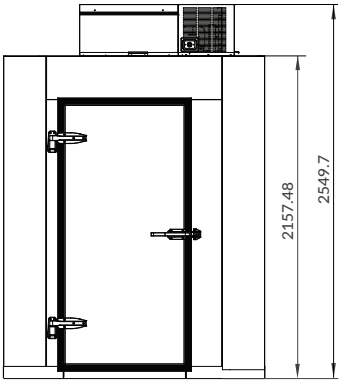

LATERAL

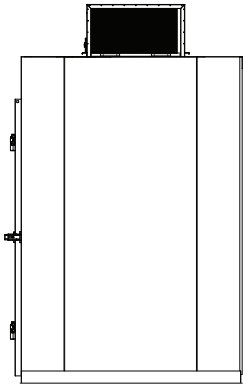

SUPERIOR

