

Conservador horizontal de puerta reforzada tipo cofre, su gran capacidad permite almacenar mayor capacidad de productos

Características




Control inteligente de temperatura electrónico

Asegura el óptimo funcionamiento del equipo, para que los productos siempre estén a la temperatura ideal para su consumo.



Refrigerante hc

Alternativas de gases refrigerantes que no contienen HFCs y por lo tanto reducen el impacto ambiental.



Condensador de bajo mantenimiento

Previene que el polvo bloquee el flujo de aire, generando ahorro de energía y aumento en la vida útil del compresor.



Motores ventilador electrónicos

Permiten un mejor rendimiento al utilizar solo una fracción de la energía requerida por un motor de polos sombreados.



Puerta sólida

Diseñada para disminuir la transferencia de calor y hacer el enfriador más eficiente.



Espuma aislante de ciclopentano

Fabricado en plástico de alta resistencia, no se oxida ni decolora con el tiempo. Puede ser reciclada al final de su vida útil.



Rodamiento

Otorgan completa libertad de movimiento que facilita desplazar al congelador en distintos puntos del establecimiento.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones externas	Dimensiones Internas	Dimensiones Internas útiles
Alto: 87cm	A: 67cm	A: 62cm
Ancho: 161cm	A: 146cm	A: 146cm
Profundo: 77cm	P: 57cm	P: 57cm
Volumen útil	515.9 Lt	18.2 ft3
Puertas	1	
Construcción puerta	Sólida	
Canastillas	2	
Dimensión de canastilla	A: 34cm P: 53cm	A: 27cm

DATOS RENDIMIENTO DE REFRIGERACIÓN

Refrigerante	R290 0.11kg
Consumo de energía	2.723 kWh/24h
Potencia compresor	1/3 HP 233 watts
Condensador	Dinámico
Rango de temperatura	-24°C a -18°C

DATOS ELÉCTRICOS


Voltaje y Frecuencia	115V / 60 Hz
Amperaje	1.5 A
Longitud De Cable	177cm
Iluminación	N/A
Tipo De Enchufe	B
Control de Temperatura	Control Electrónico

DATOS LOGÍSTICOS


Peso	91 kg
Carga de remolque:	20': 26 40': 52 53': 72
Dimensiones c/empaque	A: 95cm A: 165cm P: 81cm

VISTAS DEL PRODUCTO


Vista Superior

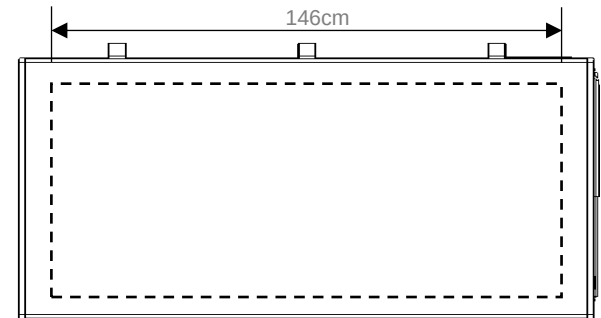

Vista Frontal

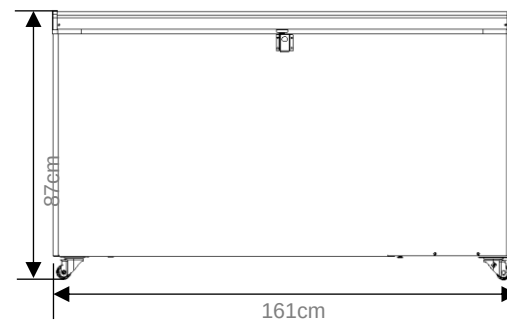

Vista Lateral

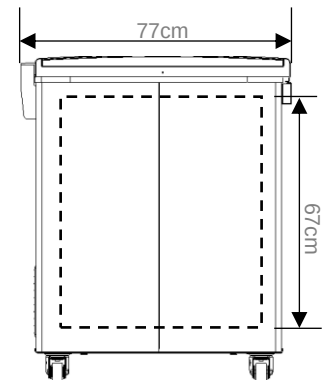

*Consumo de energía en su condición C.
(Temperatura ambiente max. de 32.2°C y 65% de humedad relativa)
*Paredes activas (PA)
*Dimensiones redondeadas al centímetro y pulgada más cercano
*Información sujeta a cambios sin previo aviso
*A: Alto, A: Ancho, P: Profundo
**Capacidad de producto expresada en su máximo nivel.

El usuario y operador deben seguir las instrucciones de uso, cuidado, operación e instalación de acuerdo con el manual de usuario de Imbera.
Hacer caso omiso a esta guía de cuidado, será sujeto de anulación e invalidación de garantía.
La garantía de fábrica no considera cambio de equipo.

29/04/2025