

### Línea Comercial



\*IMAGEN CON FINES ILUSTRATIVOS

#### ✓ MOLIENDAS DE GRAN VOLUMEN

Puede procesar altos volúmenes de producción gracias a su potente motor de 5 HP realizando moliendas de hasta 29 kg/min.

#### ✓ EQUIPO SÓLIDO Y DURADERO

Gracias a la construcción de su gabinete en acero inoxidable además del cabezal en hierro vaciado y aluminio, diseñado para soportar largas jornadas de trabajo.

#### ✓ LIBRE DE HERRAMIENTAS

Disminuye el tiempo de limpieza debido a que es desmontable sin la necesidad de herramientas.

#### ✓ SEGURIDAD ANTE TODO

Cuenta con los dispositivos de seguridad adecuados para proteger la integridad del usuario, como la guarda en la unidad de molienda para prevención de incidentes y botón de paro de emergencia para situaciones inesperadas.

#### ✓ Variedad de cedazos.

Procesa diferentes acabados debido a que puede trabajar con distintos cedazos para producir los diferentes productos que existen en el mercado.

Cabezal disponible en 2 materiales:



Estañado



Acero  
Inoxidable

### CERTIFICACIONES



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

#### Dimensiones exteriores

|           |          |          |
|-----------|----------|----------|
| Alto:     | 1280 mm. | (50.39") |
| Ancho:    | 635 mm.  | (635")   |
| Profundo: | 1221 mm. | (48.07") |

#### Datos eléctricos (Modelos AI)

|            |        |          |
|------------|--------|----------|
| Motor      | 5 HP   | (3.7 kW) |
| Voltaje    | 220 V  |          |
| Corriente  | 14.2 A |          |
| Frecuencia | 60 Hz. |          |

#### Datos eléctricos (Modelos Estañados)

| Trifásico   |               |               |               |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| Motor:      | 5 HP (3.7 kW) | 5 HP (3.7 kW) | 5 HP (3.7 kW) |
| Voltaje:    | 220 V         | 380 V         | 440 V         |
| Corriente:  | 14.2 A        | 8.1 A         | 8.1 A         |
| Frecuencia: | 50 o 60 Hz.   | 50 Hz.        | 60 Hz.        |

#### Monofásico\*

|             |               |
|-------------|---------------|
| Motor:      | 5 HP (3.7 kW) |
| Voltaje:    | 220 V         |
| Corriente:  | 21 A          |
| Frecuencia: | 60 Hz.        |


#### Datos de rendimiento

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Capacidad primera molienda | 29 kg/min |
| Capacidad segunda molienda | 14 kg/min |


#### Datos logísticos

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Peso neto (M32-5HP)           | 131 kg |
| Peso con empaque (M32-5HP)    | 153 kg |
| Peso neto (M32-5HP AI)        | 125 kg |
| Peso con empaque (M32-5HP AI) | 147 kg |

#### Cedazos de modelo 32 disponibles

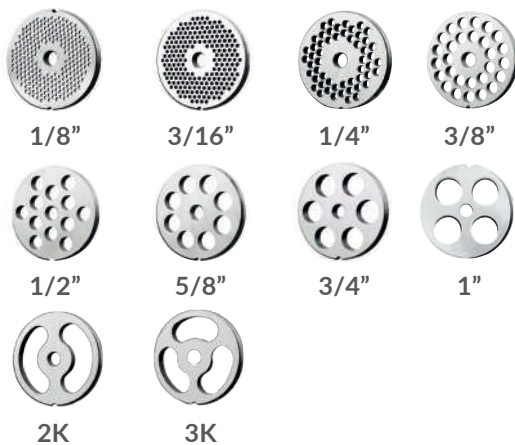


### PARTES / VISTAS DEL EQUIPO

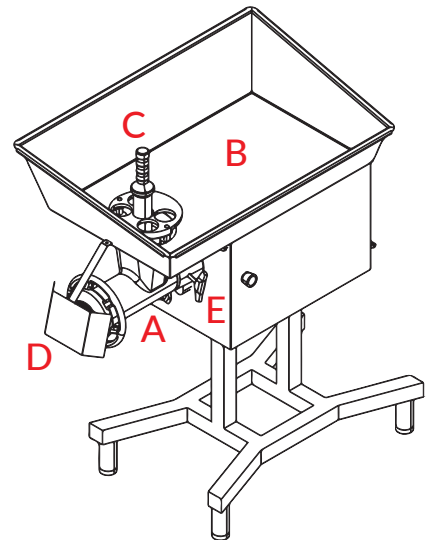


- A. Cabezal
- B. Charola de acero inoxidable
- C. Empujador
- D. Desviador
- E. Perilla de cabezal

#### FRENTE

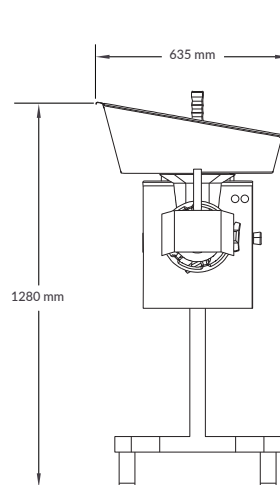

#### LATERAL

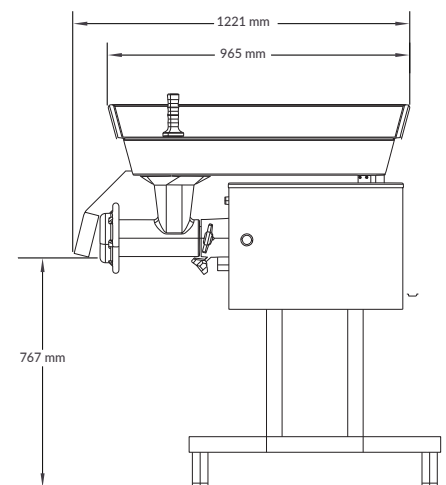

\*Modelo monofásico solo disponible para México.