ENFRIADOR VERTICAL
VRQ35

Equipo diseñado para puntos con alto volumen de venta y poco espacio disponible.



CARACTERÍSTICAS



Control inteligente de funciones cil
Asegura la temperatura óptima de los productos. Toma el control de tu parque frío a través de su conectividad inalámbrica; obtén información del equipo en punto de venta, control de activos y control de rutas.



Refrigerante hc
Alternativas de gases refrigerantes que no contienen HFCs y por lo tanto reducen el impacto ambiental.



Condensador de bajo mantenimiento
Previene que el polvo bloquee el flujo de aire, generando ahorro de energía y aumento en la vida útil del compresor.



Motores ventilador electrónicos
Permiten un mejor rendimiento al utilizar solo una fracción de la energía requerida por un motor de polos sombreados.



Puertas de alta eficiencia
Tienen un doble panel de vidrio templado con gas Argón y película Low-E, lo cual reduce la transferencia de calor por radiación.



Iluminación leds
Sistema de LEDs patentado que usa una porción de la energía y tiene más de diez veces el tiempo de vida que un foco de luz fluorescente.

C_5H_{10}

Espuma aislante de ciclopentano
Fabricado en plástico de alta resistencia, no se oxida ni decolora con el tiempo. Puede ser reciclada al final de su vida útil.



Parrilla frontal plástica
Fabricado en plástico de alta resistencia, no se oxida ni decolora con el tiempo. Puede ser reciclada al final de su vida útil.

NOM

ENFRIADOR VERTICAL
VRQ35

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones externas		Dimensiones Internas		Dimensiones Internas útiles	
Alto:	183 cm	A:	129 cm	A:	109 cm
Ancho:	150 cm	A:	139 cm	A:	135 cm
Profundo:	68 cm	P:	55 cm	P:	44 cm

Volumen útil	640 lt	23 ft3
Puertas	4	
Parrillas	8	
Dimensión de parrillas:	A: 69 cm	P: 45 cm

DATOS DE CAPACIDADES**

Capacidad en latas 355 ml

Total: 960
Frente: 20
Fondo: 6
Display: 140

Capacidad en botellas 600 ml

Total: 432
Frente: 9
Fondo: 6
Display: 54

DATOS DE RENDIMIENTO DE REFRIGERACIÓN

Refrigerante	R290 0.07kg
Consumo de energía	3.7 kwh / 24 h
Potencia de compresor	1/2 HP 466 watts
Condensador	Dinámico
Rango de temperatura	(-4°C a 10°C)

DATOS ELÉCTRICOS


Voltaje y frecuencia	115 V / 60 Hz
Amperaje	8.6 A
Longitud del cable	250 cm
Iluminación	12 módulos 72 LED's totales
Tipo de enchufe	B
Control de temperatura	CIL

DATOS LOGÍSTICOS


Carga de remolque:	20´:	11
	40´:	24
	53´:	31
Peso empaque:	155 kg	
Dimensiones embalaje:	Alto:	183 cm
	Ancho:	154 cm
	Profundo:	72 cm

VISTAS DE PRODUCTO


Vista superior



Vista frontal

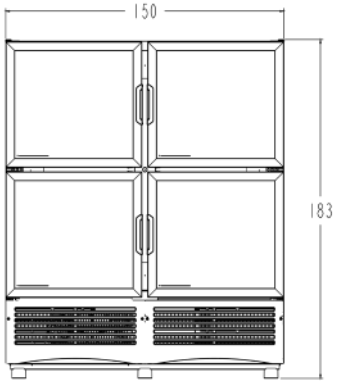

Vista lateral

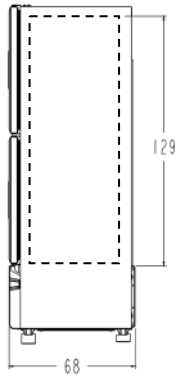

*Consumo de energía en su condición D.
(Temperatura ambiente max. de 40.6°C y 75% de humedad relativa)
*Sistema de bajo mantenimiento alto rendimiento (BMAR)
*Dimensiones redondeadas al centímetro y pulgada más cercano
*Información sujeta a cambios sin previo aviso
*A: Alto, A: Ancho, P: Profundo
**Capacidad de producto expresada en su máximo nivel.

El usuario y operador deben seguir las instrucciones de uso, cuidado, operación e instalación de acuerdo con el manual de usuario de Imbera.
Hacer caso omiso a esta guía de cuidado, será sujeto de anulación e invalidación de garantía. La garantía de fábrica no considera cambio de equipo.

19/05/2025