

TURBOLICUADORES



✓ **AGARRE ERGONÓMICO**

Los turbolicuadores Torrey fueron diseñados ergonómicamente, de manera que sean fáciles de manejar y cualquier persona pueda utilizarlos.

✓ **FÁCIL DE LAVAR**

El equipo es muy fácil de lavar debido a que está fabricado en acero inoxidable. Sólo enjuague el brazo bajo el grifo del agua y conserve limpia su unidad rápida y fácilmente.

✓ **EVITA MERMAS**

Reduce las mermas al no tener que cambiar de recipiente para licuar. Elimine los derrames y diga adiós al producto desperdiciado.

✓ **EQUIPO PROFESIONAL DE ALTA CALIDAD**

El equipo está fabricado en materiales de alta calidad y muy resistentes y aprobados por la regulación NSF internacional (normativa de higiene, limpieza y materiales aptos para contacto con alimentos).


✓ **CONSTRUCCIÓN EN ACERO INOXIDABLE**

Su brazo y cuchillas están fabricados en acero inoxidable y están diseñados para soportar largas jornadas en operación, proporcionando alta resistencia y durabilidad al equipo.


✓ **BOTÓN DE USO CONTINUO**

El equipo cuenta con un botón de uso continuo que permite al usuario mantener encendido el turbolicuador sin esfuerzo.


AGARRE ERGONÓMICO



FÁCIL DE LIMPIAR



EVITA LAS MERMAS SIN TRASVASAR

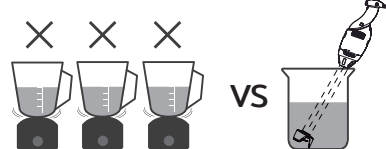

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones con empaque

Largo:	143 mm
Ancho:	130 mm
Alto:	1205 mm

Dimensiones sin empaque

Diámetro:	117 mm
Alto:	935 mm

Dimensiones del brazo

Diámetro:	118 mm
Alto:	600 mm

Materiales

Brazo:	Acero inoxidable
Cuerpo del motor:	Polímero de alta resistencia
Cuchillas:	Acero inoxidable

Datos técnicos

Potencia del motor:	750 W
Voltaje:	110 V
Frecuencia:	60 Hz
Revoluciones por min:	9000 rpm
Capacidad de licuado:	200 Litros


Accesorios

Cuchillas:	Cuchilla triple de acero inox.
Brazo:	Brazo con doblez anti-salpicadura
Botón:	Botón de uso continuo

Datos logísticos:


Peso bruto:	4.75 kg
Peso neto:	4.25 kg

PARTES / VISTAS DEL EQUIPO

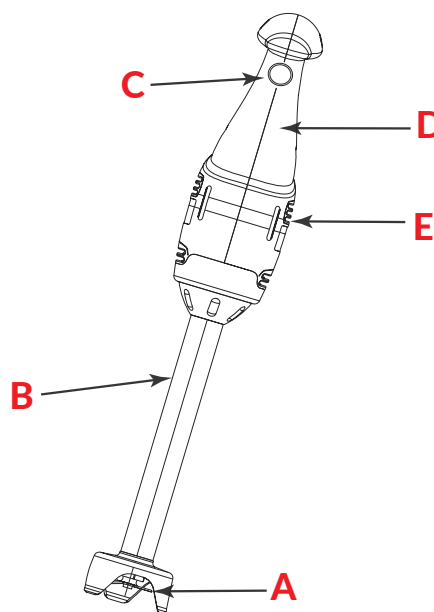

- A. Cuchillas
- B. Brazo de turbolicuador
- C. Botón de uso continuo
- D. Agarre ergonómico
- E. Rendija de ventilación

FRONTAL

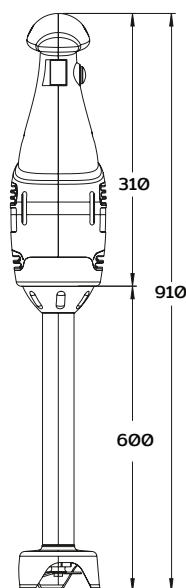

LATERAL

