ENFRIADOR VERTICAL
TVC42-B2

Línea Cervecera

Enfriador 42 pies

Equipo Cervecero TORREY



- **RANGO DE TEMPERATURA MULTIFUNCIÓN**
  Enfriador multifunción de nueva generación y tecnología que permite configurar la temperatura de tu equipo a través de la aplicación Imbera Link adecuándolo a tus necesidades.
- **CONTROL INTELIGENTE DE FUNCIONES**
  Asegura la temperatura óptima de los productos.
- **ENFRIAMIENTO ÓPTIMO**
  Enfriamiento por aire forzado.
- **ACOMODO VERSÁTIL**
  Incluye 10 parrillas de posiciones y ofrece varios niveles de exhibición.
- **AISLAMIENTO DE ALTA EFICIENCIA**
  Paredes inyectadas con ciclopentano de alta densidad.
- **CONDENSADOR DE BAJO MANTENIMIENTO**
  Previene que el polvo bloquee el flujo de aire, generando ahorro de energía y aumento en la vida útil del compresor.
- **GESTIÓN EFICIENTE DE LÍQUIDOS**
  Charola evaporadora de líquidos.
- **REFRIGERANTE HC**
  Alternativas de gases refrigerantes que no contienen HFCs y por lo tanto reducen el impacto ambiental.

Certificaciones

NOM fide

*Imágenes con fines ilustrativos
Las figuras que se incluyen en este documento son solo para referencia. Los modelos reales pueden ser diferentes a estos dibujos.

ENFRIADOR VERTICAL
TVC42-B2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS*

Dimensiones exteriores

Alto	2047 mm	(80 5/8")
Ancho	1497 mm	(58 7/8")
Profundo	681 mm	(26 3/4")

Dimensiones interiores

Alto	1525 mm	(60 1/8")
Ancho	1397 mm	(55 1/8")
Profundo	546 mm	(21 1/2")

Capacidad interior útil

Volumen utilizable	725 lt	25.6 ft3

Materiales

Puertas		2	
Parrillas		10	
Dimensiones de la parrilla	Ancho	685 mm	(26 7/8")
	Profundo	415 mm	(16 3/8")

Datos de rendimiento de refrigeración

Consumo	5.354 kW / 24 H
Amperaje	7 A

Refrigeración

Refrigerante	R-290
Cantidad de refrigerante	0.1 Kg
Potencia de compresor	1/2 HP
Evaporador	Aire Forzado
Temperaturas de exhibición	
Lácteo	1 °C a 6 °C
Refresco	0 °C a 7 °C
Cerveza	-3 °C a 3 °C
Cárnicos	-4 °C a 1 °C
Pasteles	6 °C a 10 °C



Datos eléctricos


Fuentes de alimentación	115 V / 60 HZ
Longitud de cable	2.5 m
Iluminación	Modulo LED
Tipo de enchufe	NEMA 5-15P
Control de temperatura	CL2

Datos logísticos

Cargas de remolques	40':	24 pzas	
	53':	32 pzas	
Peso neto		179 kg	(395 lb)
Peso de embalaje		181 kg	(399 lb)
Dimensiones de embalaje	Alto:	2055 mm	(80 7/8")
	Ancho:	1514 mm	(59 5/8")
	Profundo:	698 mm	(27 1/2")


*TORREY esta continuamente mejorando sus equipos. Las especificaciones aquí dispuestas están sujetas a cambio sin previo aviso.

PARTES / VISTAS DEL EQUIPO

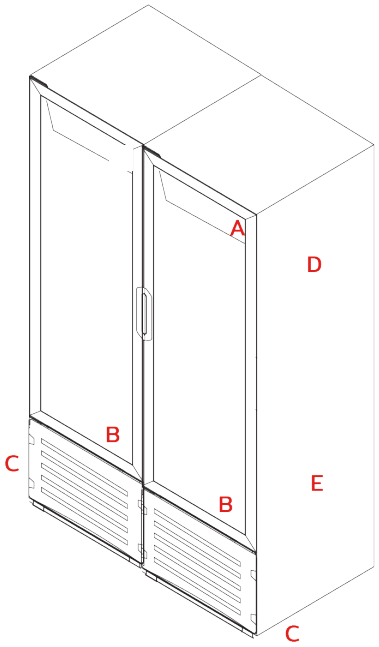

A. Control de Temperatura Inteligente
B. Charola evaporadora de líquidos
C. Acabado exterior de lámina en color negro
D. Paredes inyectadas con ciclopentano de alta densidad
E. Paredes inyectadas con ciclopentano de alta densidad

FRENTE

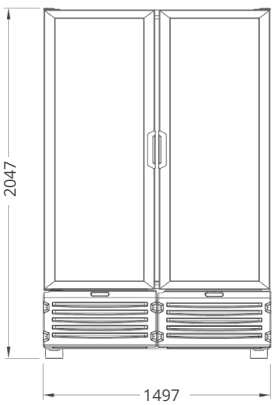

LATERAL



SUPERIOR

