ENFRIADOR VERTICAL
VR26

Equipo ideal cuando se busca una mayor área de exhibición de producto en un equipo compacto.



CARACTERÍSTICAS

Control inteligente de funciones CIL
Asegura la temperatura óptima de los productos. Toma el control de tu parque frío a tráves de su conectividad inálambrica.

Rango de temperatura multifunción
Enfriador multifunción de nueva generación y tecnología con control CIL que permite configurar la temperatura de tu equipo a tráves de la aplicación Imbera Link adecuándolo a tus necesidades.

Refrigerante HC
Alternativa de gases refrigerantes que no contienen HFCs y por lo tanto reducen el impacto ambiental.

Condensador de bajo mantenimiento
Previene que el polvo bloquee el flujo de aire, generando ahorro de energía y aumento en la vida útil del compresor.

Motores ventilador electrónicos
Permiten un mejor rendimiento al utilizar solo una fracción de la energía requerida por un motor de polos sombreados.

Puertas de alta eficiencia
Tienen un doble panel de vidrio templado con gas Argón y película Low-E, lo cual reduce la transferencia de calor por radiación.

Iluminación leds
Sistema de LEDs patentado que usa una porción de la vida de la energía y tiene más de diez veces el tiempo de vida que un foco de luz fluorescente.

Espuma aislante ciclopentano
Es ecólogica ya que no contiene CFC ni HFC y es un aislante altamente eficiente.

Parrilla frontal plástica
Fabricado en plástico de alta resistencia, no se oxida ni decolora con el tiempo. Puede ser reciclada al final de su vida útil.

ENFRIADOR VERTICAL
VR26

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones externas		Dimensiones Internas		Dimensiones Internas útiles	
Alto:	190 cm	A:	143 cm	A:	123 cm
Ancho:	100 cm	A:	93 cm	A:	88 cm
Profundo:	69 cm	P:	57 cm	P:	46 cm

Volumen útil	502 lt	17.7 ft3		
Puertas	2			
Parrillas	8			
Dimensión de parrillas:	A:	45 cm	P:	48 cm

DATOS DE CAPACIDADES**

Capacidad de botellas 600 ml

Total:	360
Frente:	6
Fondo:	6
Display:	60

Capacidad de latas 355 ml

Total:	720
Frente:	12
Fondo:	6
Display:	120

DATOS DE RENDIMIENTO DE REFRIGERACIÓN

Refrigerante	R-290 0.08 kg
Consumo de energía	3.823 kWh / 24 h
Potencia de compresor	1/3 HP 360 watts
Condensador	Dinámico
Rango de temperatura	0°C a 7°C

DATOS ELÉCTRICOS


Voltaje y frecuencia	115V / 60 Hz
Amperaje	4.3
Longitud del cable	170 cm
Iluminación	4 módulos 72 LED's totales
Tipo de enchufe	B
Control de temperatura	CIL

DATOS LOGÍSTICOS


Carga de remolque:	20´: 16 40´: 34 53´: 45
Peso empaque:	187 kg
Dimensiones embalaje:	Alto: 190 cm Ancho: 105 cm Profundo: 74 cm

VISTAS DE PRODUCTO


Vista superior



Vista frontal

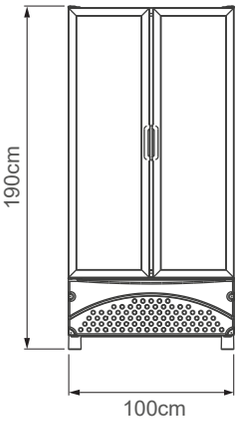

Vista lateral

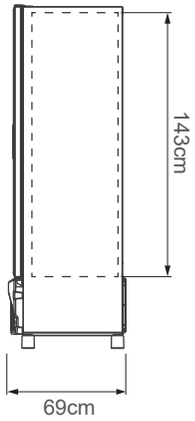

*Consumo de energía en su condición D
(Temperatura ambiente max. de 40.6°C y 75% de humedad relativa)
*Sistema de bajo mantenimiento alto desempeño (BMAD)
*Dimensiones redondeadas al centímetro y pulgada más cercano
*Información sujeta a cambios sin previo aviso
*A: Alto, A: Ancho, P: Profundo
**Capacidad de producto expresada en su máximo nivel

El usuario y operador deben seguir las instrucciones de uso, cuidado, operación e instalación de acuerdo con el manual de usuario de Imbera.
Hacer caso omiso a esta guía de cuidado, será sujeto de anulación e invalidación de garantía.
La garantía de fábrica no considera cambio de equipo.

27/10/2025